


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.65	3.29	4.06	5.02	6.22	7.72	9.62
30	2.21	2.78	3.45	4.25	5.21	6.37	7.79
35	1.79	2.31	2.90	3.58	4.38	5.32	6.43
40	1.40	1.87	2.40	2.99	3.66	4.44	5.34
45	-	1.47	1.93	2.45	3.03	3.68	4.43
50	-	-	1.51	1.96	2.46	3.02	3.64
55	-	-	-	1.53	1.95	2.42	2.95
60	-	-	-	-	1.51	1.90	2.34
65	-	-	-	-	-	1.45	1.81

Диапазон применения

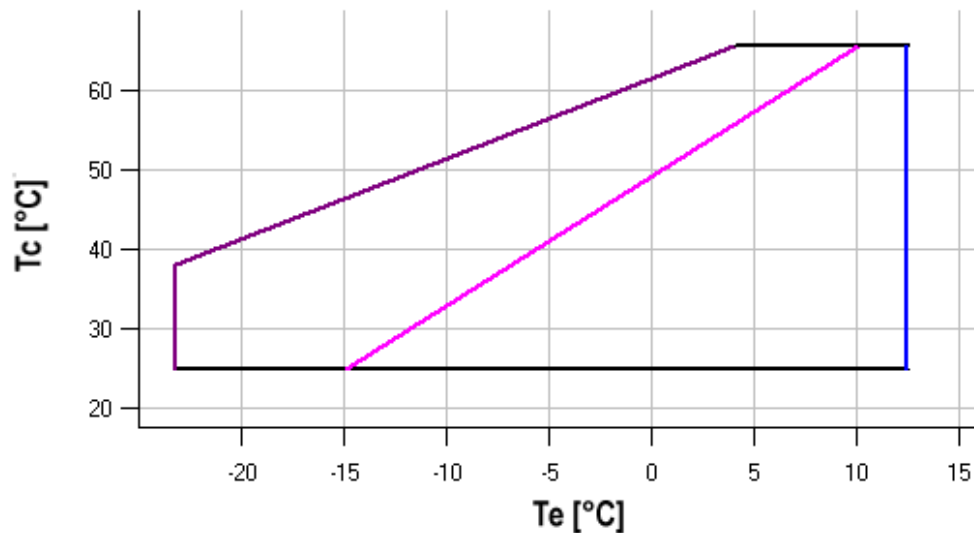

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]