


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.65	3.34	4.17	5.15	6.31	7.66	9.24
30	2.20	2.80	3.51	4.33	5.29	6.39	7.65
35	1.78	2.32	2.93	3.63	4.44	5.36	6.39
40	1.41	1.88	2.41	3.02	3.70	4.47	5.33
45	-	1.48	1.94	2.46	3.04	3.69	4.41
50	-	-	1.52	1.97	2.46	3.00	3.61
55	-	-	-	1.53	1.94	2.40	2.90
60	-	-	-	-	1.49	1.87	2.28
65	-	-	-	-	-	1.41	1.75

Диапазон применения

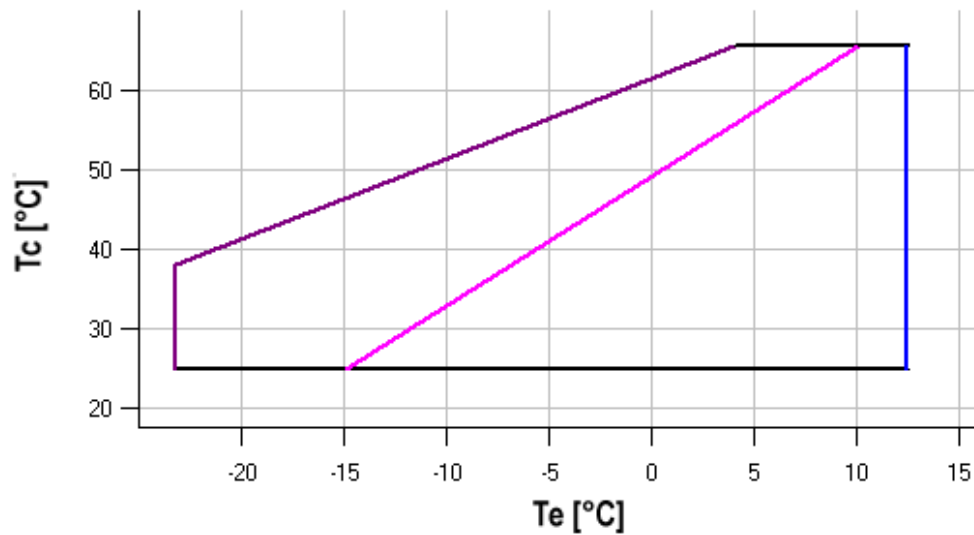

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]