


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.86	3.51	4.26	5.11	6.05	7.09	8.23
30	2.38	2.94	3.59	4.32	5.15	6.08	7.10
35	1.98	2.46	3.01	3.64	4.36	5.17	6.07
40	1.64	2.05	2.51	3.05	3.66	4.36	5.14
45	-	1.68	2.07	2.53	3.04	3.63	4.31
50	-	-	1.69	2.07	2.50	2.99	3.56
55	-	-	-	1.66	2.02	2.43	2.90
60	-	-	-	-	1.60	1.93	2.32
65	-	-	-	-	-	1.50	1.82

Диапазон применения

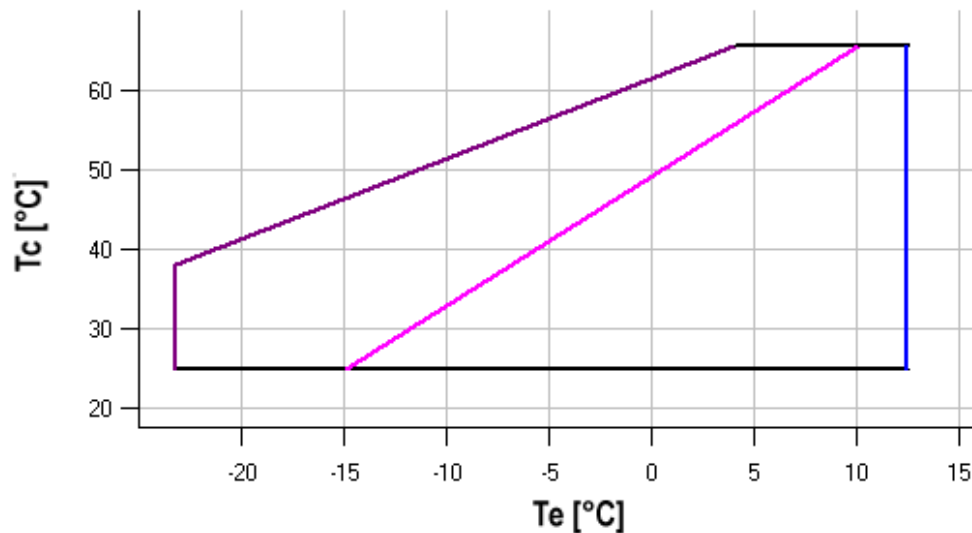

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]